



Qualität

Seit mehr als 30 Jahre entwickeln und fertigen wir Kletterausrüstung der höchsten Qualität. Unsere Philosophie ist Funktionalität, Qualität und lange Nutzungsdauer der Produkte. Wir müssen nicht notwendigerweise der größte Hersteller auf dem Markt sein, wir wollen aber langfristig die Spitzenqualität unserer Produkte, zusammen mit intelligenten Innovationen, erhalten.

Produktion

In unserer Werkstatt in Děčín spezialisieren wir uns vor allem auf genähte Produkte aus – Klettergurte, Gurtzeug, Schlingen, Expresssets, Taschen und vieles mehr.


Jede von unseren Dutzenden Näherinnen ist auf einen bestimmten Operationstyp spezialisiert, und weiß sich nicht nur mit einem standardgemäßen Serienprodukt, sondern auch mit der speziellen Auftragsfertigung zu helfen.

Was den Umsatz betrifft so wird über 70 % des Sortiments in der Tschechischen Republik hergestellt, vom Nähen der Klettergurte, Schlingen und Lanyards, über Arbeits- und Sportgurte, bis hin zu Friends, Seilen und Kletterschuhen.

Für Polizeikräfte und die Armee stellen wir auch eine schwarze Serie her, die höchsten Ansprüchen an Qualität, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit gerecht wird.

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie an unserem Erfolg beteiligt sind und wir freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft voller Schaffenskraft und Innovation.

MILITARY & RESCUE

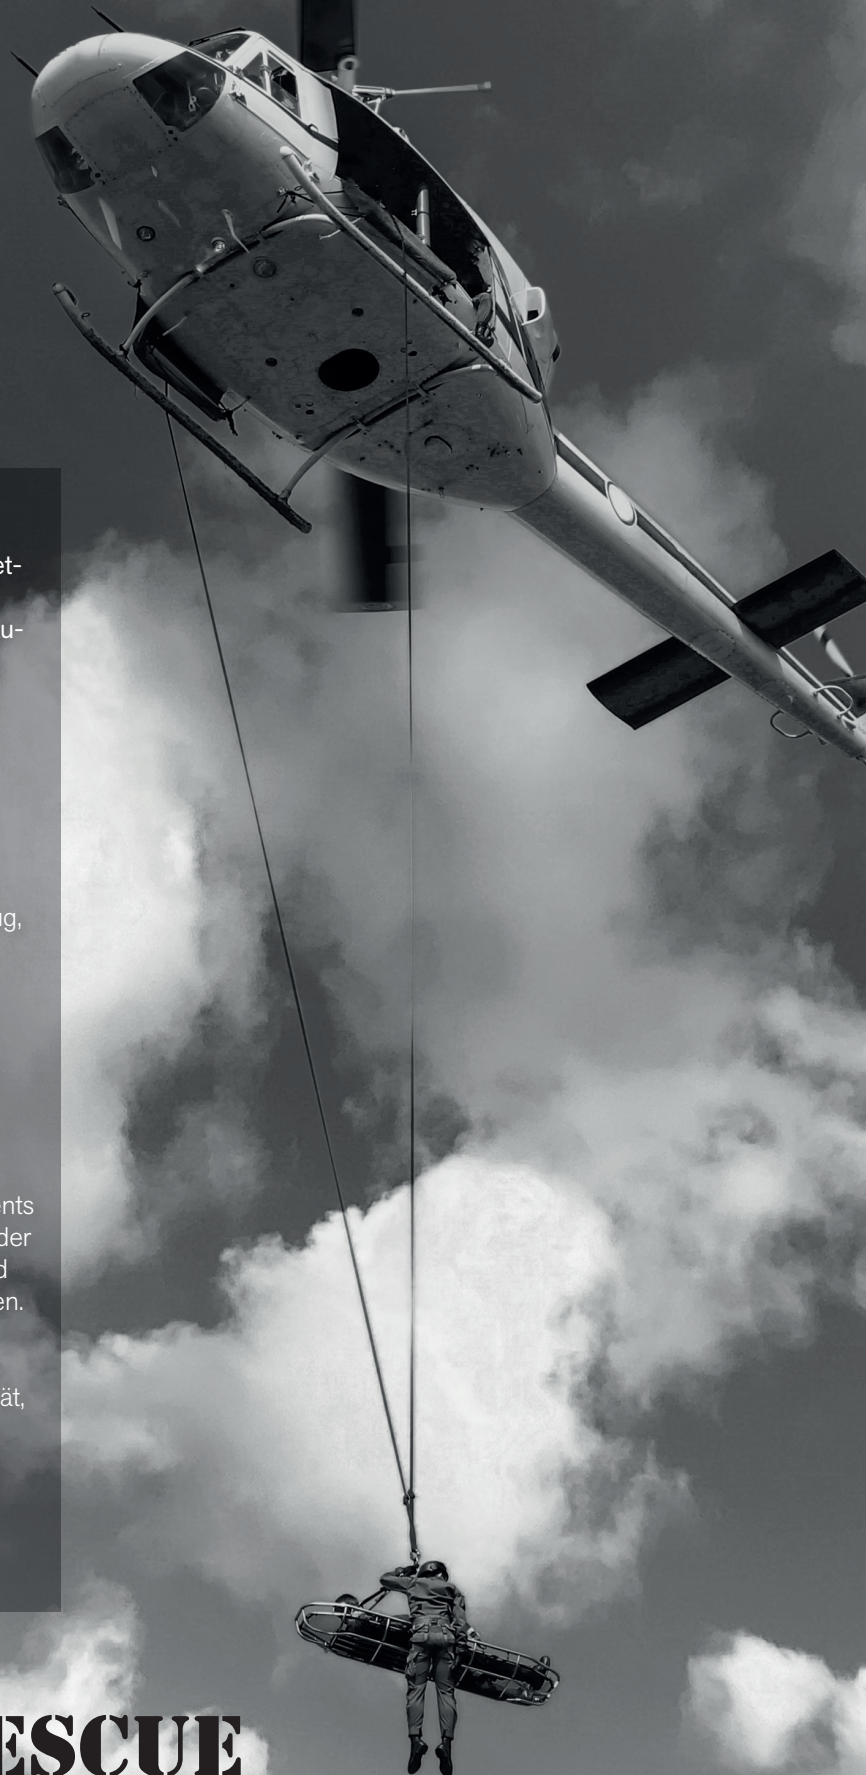



ATLAS UNI AL LOCK BLACK

SVA027

Komplett ausgestattetes, komfortables Arbeitsgurtzeug, das vielseitig einsetzbar ist.

Ausgestattet mit **4 Schnellverschlüssen aus Aluminium** für schnelles und einfaches Anlegen und Einstellen des Gurtzeugs. Ausgestattet mit Smart Clip. Mit 6 Materialschlaufen und Aluminium-Positionierungsringen nach EN 358.

An der Vorderseite des Hüftgurts befinden sich zwei verstärkte Textilschlaufen - eine für den Karabiner, der am Schultergurt befestigt wird, und eine separate Schlaufe für den **D-Ring** aus Aluminium, der als Befestigungspunkt für das Abseilgerät dient.

Der hintere Teil des Atlas Belt Al ist durch einen Stahlring mit dem Brustgurt verbunden. Starke elastische (ziehharmonikaförmige) Bänder, die die Beine mit dem Hüftgurt auf der Rückseite des Gurtzeugs verbinden, die sich automatisch anpassen und die sich automatisch anpassen und die optimale Positionierung der Beine im Verhältnis zur Taille zu jeder Zeit gewährleisten (insbesondere beim Gehen und Sitzen).

Der Brustkorb kann vollständig entfernt werden und das Gurtzeug kann nur als Sitzgurt verwendet werden.

Spezifikation:

Größe: XS-M, L-XXL

Norm: CE EN 361, EN 358, EN 813

EN 361, EN 813: Max. Nutzergewicht: 140 kg

EN 358: Max. Nutzergewicht: 150 kg

Hüfte: XS-M (66-110), L-XXL (80-130)

Beine: XS-M (54-65), L-XXL (60-80)

Gewicht: 1.894 g



ATLAS UNI STEEL BLACK

SVA025

Vollständig ausgestattetes, komfortables, vielseitig einsetzbares Arbeitsgurtzeug der Mittelklasse.

Mit 6 Materialschlaufen und Stahlpositionierungsringen nach EN 358. An der Vorderseite des Hüftgurts befinden sich zwei verstärkte Textilschlaufen - eine für den Karabiner, der am Schultergurt befestigt wird, und eine separate Schlaufe für den D-Ring, der als Befestigungspunkt für die Verbindung von Abseilgeräten dient. Eine Innovation, die die Lebensdauer des Gurtzeugs verlängert.

Zur Einstellung der optimalen Größe werden **Schnellverschlüsse** aus Stahl verwendet. Starke elastische (ziehharmonikaförmige) Gurte, die die Beine mit dem Taillengurt auf der Rückseite des Gurtzeugs verbinden, die sich automatisch anpassen und die optimale Positionierung der Beine im Verhältnis zur Taille zu jeder Zeit gewährleisten (insbesondere beim Gehen und Sitzen). Die Brust kann vollständig entfernt werden und das Gurtzeug kann nur als Sitzgurt verwendet werden.

Spezifikation:

Größe: XS-M, L-XXL

Norm: CE EN 361, EN 358, EN 813

EN 361, EN 813: Max. Nutzergewicht: 140 kg

EN 358: Max. Nutzergewicht: 150 kg

Hüfte: XS-M (66-110), L-XXL (80-130)

Beine: XS-M (54-65), L-XXL (60-80)

Gewicht: 2 218 g



EQUIP LOCK BLACK

SVE022

Dieses Gurtzeug ist auch für Retter und Seilparks geeignet. Er ist eigentlich eine Synthese aus Sport- und Arbeitsgurtzeug. **Der Sitzgurt kann separat gekauft und verwendet werden.** Er ist ideal für das Klettern an großen Wänden.

Alle Befestigungspunkte sind aus Textil. Ausgestattet mit **Schnellverschluss Al-Schnallen** für schnelle und einfache Platzierung des Gurtzeugs und Anpassung.

Enthält reflektierendes Material für bessere Sichtbarkeit unter schwierigen Bedingungen. 6 Materialschlaufen, Sicherungsschleufe und Schultern sind mit Schlitten für kleine Gegenstände oder Werkzeuge ausgestattet. Zwei Sicherungsschlaufen.

Der hintere Befestigungspunkt ist in einer abgedeckten Tasche versteckt und kann bei Bedarf entfernt werden. Starker elastischer Riemen (Typ Ziehharmonika), der die Beine mit dem Hüftgurt auf der Rückseite des Gurtzeugs verbindet. Der hintere Teil des Equip **Belt ist mit einem Stahlring** zur Verbindung mit dem Brustgurt ausgestattet.

Spezifikation:

Größe: XS-M, M-XXL

Norm: CE EN 361, EN 813, EN 358, EN12277

EN 361, EN 813: Max. Nutzergewicht: 120 kg

EN 358: Max. Nutzergewicht: 150 kg

Gewicht: 1.165 g

Hüfte: XS-M (70-110), M-XXL (83-130)

Beine: XS-M (46-65), M-XXL (55-75)

Gewicht: 1.272 g



EQUIP BLACK

SVE023

Ein voll ausgestattetes, komfortables Arbeitsgurtzeug, das vielseitig einsetzbar ist und dennoch ein geringes Gewicht aufweist. Dieses Gurtzeug ist auch für Retter und Seilparks geeignet. Es handelt sich also um eine Synthese aus Sport- und Arbeitsgurt. **Der Sitzgurt kann separat gekauft und verwendet werden. Ideal zum Klettern an großen Wänden.**

Alle Befestigungspunkte sind aus Textil. Enthält reflektierendes Material für bessere Sichtbarkeit unter schwierigen Bedingungen. 6 Materialschlaufen, Sicherungsschleufe und Schultern sind mit Schlitten für kleine Gegenstände oder Werkzeuge ausgestattet. Zwei Sicherungsschlaufen.

Der hintere Befestigungspunkt ist in einer abgedeckten Tasche versteckt und kann bei Bedarf abgenommen werden. Starker elastischer Riemen, der die Beine mit dem Hüftgurt auf der Rückseite des Gurtzeugs verbindet, der sich automatisch anpasst und jederzeit eine optimale Positionierung der Beine im Verhältnis zur Taille gewährleistet.

Der hintere Teil des Equip Belt ist mit einem Stahlring zur Verbindung mit dem Brustgurt ausgestattet.

Spezifikation:

Größe: XS-M, M-XXL

Norm: CE EN 361, EN 813, EN 358, EN12277

EN 361, EN 813: Max. Nutzergewicht: 120 kg

EN 358: Max. Nutzergewicht: 150 kg

Gewicht: 1.165 g

Hüfte: XS-M (70-110), M-XXL (83-130)

Beine: XS-M (46-65), M-XXL (55-75)

Gewicht: 1.165 g



RONDA AL LOCK BLACK

CUR002

Ronda, unser gutes altes Ganzkörpergurtzeug, neu überarbeitet. Ronda ist ein leichter Ganzkörper-Sportgurt, der für Klettersteige, Seilparks, Anfänger und fortgeschrittene Bergsteiger empfohlen wird.

Dieses innovative Gurtzeug eignet sich auch für Arbeiten in der Höhe, denn er entspricht der Norm EN 361, die den Ronda als PSA-Gurtzeug einstuft.

Die neue Ronda ist mit Metallverschlüssen (vorne und hinten) und einer neuen **Aluminium-Schnellverschlusschnalle** ausgestattet.

- Der vordere Bindepunkt besteht aus einer einzigen Schlaufe, die sicherer ist als die übliche Zweischlaufenstruktur.
- 4 Schnallen für die Einstellung des Gurtes.
- 1 automatischer Schnellverschluss AL-Schnallen für die Gurtabspannung.
- 2 Materialschlaufen.

Spezifikation:

Größe: S-L, L-XL

Körpergröße: S-L (145-175 cm), L-XL (160-210 cm)

Norm: CE EN 361, EN 12277

EN 361: Max. Nutzergewicht

140 kg

Gewicht: 750 g

SITZGURT



BELT ATLAS AL LOCK BLACK

CUA026

Spezifikation:

Größe: XS-M, L-XXL

Norm: CE EN 358, EN 813

EN 813: Max. Nutzergewicht: 140 kg

EN 358: Max. Nutzergewicht: 150 kg

Hüfte: XS-M (66-110), L-XXL (80-130)

Beine: XS-M (54-65), L-XXL (60-80)

Gewicht: 1.344 g



BELT ATLAS STEEL BLACK

CUA021

Spezifikation:

Größe: XS-M, L-XXL

Norm: CE EN 358, EN 813

EN 813: Max. Nutzergewicht: 140 kg

EN 358: Max. Nutzergewicht: 150 kg

Hüfte: XS-M (66-110), L-XXL (80-130)

Beine: XS-M (54-65), L-XXL (60-80)

Gewicht: 1.519 g



BELT EQUIP LOCK BLACK

CUE022

Spezifikation:

Größe: XS-M, M-XXL

Norm: CE EN 813, EN 358, EN12277

EN 813: Max. Nutzergewicht: 120 kg

EN 358: Max. Nutzergewicht: 150 kg Gewicht: 1.165 g

Hüfte: XS-M (70-110), M-XXL (83-130)

Beine: XS-M (46-65), M-XXL (55-75)

Gewicht: 824 g

KARABINER



OPUS 2T BLACK

ZRC059

Material: Aluminiumlegierung

Major-Achsenstärke: 26 kN

Minor-Achsenstärke: 10 kN

Öffnungskraft: 7 kN

Öffnung: 24 mm

Norm: CE EN 12275, EN 362

Gewicht: 74 g



STEEL CARABINER O KL-2T Black

ZRC040

Material: Stahl

Major-Achsenstärke: 28 kN

Minor-Achsenstärke: 18 kN

Öffnungskraft: 10 kN

Öffnung: 18 mm

Norm: CE EN 12275, EN 362

Gewicht: 174 g



STEEL CARABINER D KL-2T Black

ZRC039

Material: Stahl

Major-Achsenstärke: 40 kN

Minor-Achsenstärke: 18 kN

Öffnungskraft: 10 kN

Öffnung: 24 mm

Norm: CE EN 12275, EN 362

Gewicht: 214 g



RING CONNECT

ZRC053

Material: Aluminiumlegierung

Edelstahl (Schrauben)

Major-Achsenstärke: 25 kN

Minor-Achsenstärke: 25 kN

Öffnung: 45 mm

Norm: CE EN 362:04/M

Gewicht: 75 g

STEIGKLEMMEN/ SCHOCKABSORBER



CATCH

CWC001

Material: Aluminium, Edelstahl

Norm: CE EN 12841:06/A

Seil: 10,5-11 mm, max. 100 kg;

CE EN 353-2:02 zur Verwendung als

Absturzsicherung

Gewicht: 236 g



CHEST UP

ZWB019

Material: Aluminiumlegierung,

Polyamide; Edelstahl

Max. Lastgewicht: 4 kN

Seildurchmesser: 8 - 11 mm

(EN 567:13); 10 - 11 mm

(EN 12841:06/B)

Norm: CE EN 567:13; EN

12841:06/B

Gewicht: 118 g



EIGHT

ZRB001

Material: Aluminium Alloy

Seildurchmesser: 9 - 11 mm

Gewicht: 104 g



ABSORBER PRO

CWA001

Länge: 18 cm

Länge des Fallabsorbers: 140 cm

Norm: CE EN 355

Gewicht: 135 g

**OPEN SLING WORK PA 25MM**

CNP060

Code	Gewicht	Länge (cm)	Breite (mm)	Stärke (kN)	Material	Farbe/Nähte	Norm
CNP060	85	60	25	25	Polyamid	Gelb	CE EN 354, EN 795.B
CNP080	107	80	25	25	Polyamid	Blau	CE EN 354, EN 795.B
CNP120	155	120	25	25	Polyamid	Rot	CE EN 354, EN 795.B
CNP150	187	150	25	25	Polyamid	Grau	CE EN 354, EN 795.B

**OPEN SLING WORK DOUBLE PA 25MM**

CPP060

Code	Gewicht	Länge (cm)	Breite (mm)	Stärke (kN)	Material	Farbe/Nähte	Norm
CPP060	86	60	25	25	Polyamid	Gelb	CE EN 354, EN 795.B
CPP080	108	80	25	25	Polyamid	Blau	CE EN 354, EN 795.B
CPP120	148	120	25	25	Polyamid	Ro	CE EN 354, EN 795.B
CPP150	180	150	25	25	Polyamid	Grau	CE EN 354, EN 795.B
CPP180	212	180	25	25	Polyamid	Fuschia	CE EN 354, EN 795.B

**LANYARD I PA 25MM**

CPI001

Code	Gewicht	Länge (cm)	Breite (mm)	Stärke (kN)	Material	Farbe/Nähte	Norm
CPI001	22	15	25	25	Polyamid	Orange	CE EN 354, EN 795.B
CPI006	84	60	25	25	Polyamid	Gelb	CE EN 354, EN 795.B
CPI008	108	80	25	25	Polyamid	Blau	CE EN 354, EN 795.B
CPI012	152	120	25	25	Polyamid	Rot	CE EN 354, EN 795.B
CPI015	190	150	25	25	Polyamid	Grau	CE EN 354, EN 795.B

**LANYARD I**

CLI006

Code	Gewicht	Länge (cm)	Breite (mm)	Stärke (kN)	Material	Farbe/Nähte	Norm
CLI006	106	60	11	22	Statikseil	Schwarz	CE EN 354, EN 795.B
CLI008	122	80	11	22	Statikseil	Schwarz	CE EN 354, EN 795.B
CLI010	138	100	11	22	Statikseil	Schwarz	CE EN 354, EN 795.B
CLI012	156	120	11	22	Statikseil	Schwarz	CE EN 354, EN 795.B
CLI015	178	150	11	22	Statikseil	Schwarz	CE EN 354, EN 795.B

**LANYARD Y**

CLY034

Code	Gewicht	Länge (cm)	Breite (mm)	Stärke (kN)	Material	Farbe/Nähte	Norm
CLY034	136	35/45	11	22	Statikseil	Schwarz	CE EN 354, EN 795.B
CLY036	156	35/65	11	22	Statikseil	Schwarz	CE EN 354, EN 795.B
CLY100	238	100/100	11	22	Statikseil	Schwarz	CE EN 354, EN 795.B

**STAND**

CLS010, CLS020, CLS025

STAND ist ein verstellbares Positionierungsseil zum Befestigen an Ankern. Einstellbar von 20 bis 100 cm.

Das Einstellen ist sehr leichtgängig.

Die einzigartige Konstruktion ermöglicht die Einstellung auch unter Last.

Das Metallteil ist aus rostfreiem Stahl gefertigt. Sein Design ist einzigartig. Es wird mit der Schlaufe am Einbindungspunkt des Gurtzeugs befestigt. Einmal verbunden, ziehen Sie einfach am freien Ende des Verbindungsmittels, um es in Richtung des Ankers zu ziehen, oder lösen Sie die Spannung, indem Sie das Gerät mit dem Daumenhebel offen halten.

Inklusive Multi Anti Slip. Der Karabiner ist nicht im Produkt enthalten.

Spezifikation:

Arbeitslänge: Minimum 20 cm Maximum 100 cm

Material: Edelstahl, Polyamid, Polyester

Norm: CE EN 358 max. 140 kg, EN 795:13/B

Länge: 100 cm, 200 cm, 250 cm - CLS010, CLS020, CLS025

Gewicht: 205 g, 293 g, 331 g

STATIKSEILE



STATIC ROPES	Code	Längen (m)	Durchmesser (mm)	Gewicht g/15m	Sturzzahl UIAA	Fangstoß (kJ)	Material	Type	Norm
STATIC ROPE 10 MM	ZLS030	30	10	69	20	31	PA	A	CE EN 1891
	ZLS060	60							
	ZLS100	100							
	ZLS200	200							
STATIC ROPE 10.5 MM	ZLT030	30	10.5	72	20	32	PA	A	CE EN 1891
	ZLT060	60							
	ZLT080	80							
	ZLT100	100							
	ZLT200	200							
	ZLK030	30							
STATIC ROPE 11 MM	ZLK060	60	11	80	20	33	PA	A	CE EN 1891
	ZLK100	100							
	ZLK200	200							

SÄCKE



FAST BAG

CWV009

Material: PES
Gewicht: 377 g

Seil-Bag für schnelle Abstiege, geeignet für schwierige Bedingungen, bei denen es nicht möglich oder wünschenswert ist, dass das Seil auf dem Boden liegt. Er kann an der Taille, am Oberschenkel oder an der Wade befestigt werden.

Die Kunststoffschnallen können auf beiden Seiten der Schnallen verstellt werden, so dass er sowohl am linken als auch am rechten Bein verwendet werden kann.



CARGO

CWV055

Material: Polymer
Gewicht: 350 und 450 g

Backpack-Tragetasche zum Tragen von Lasten.

Leichtes, wasserdichtes Material. Verstellbare Schultergurte. Zwei Griffe für einfaches Tragen und Anheben. Kordelzug zum Verschließen. Abflussloch im Boden des Beutels für einfaches Abfließen des Wassers. Langer Gurt zum Aufhängen. Erhältlich in zwei Größen: 35 und 55 Liter.

Code	Größe
CWV035	35 l
CWV055	55 l



CARGO REEP

VWV006

Gewicht: 78 g, 46 g, 206 g

Hilftaschen für den Transport von Kleinmaterial, Werkzeugen und üblichen Arbeitsmitteln. Leichtes, wasserdichtes Material. Zwei Griffe zum einfachen Tragen und Anheben. Die Tasche wird mit einem Kordelzug geschlossen. Drei Größen.

Code	Größe
VWV002	2 l
VWV005	10 l
VWV006	30 l

MILITARY & RESCUE

ROCK EMPIRE s. r. o.

Ústecká 1918 / 95, 405 02 Děčín, Tschechische Republik
Telefon: +420 412 704 168 • E-mail: info@rockempire.com

PRODUCTION ROCK EMPIRE TEAM

TECHNISCHE BERATER:

Jan Zíma, Zbyněk Homola, Amy Veselá

EDITOR:

Eva Bellová

PHOTO:

Rock Empire

DESIGN UND SATZ:

Eva Bellová



DAS MANagementsystem WURDE BEWERTET UND ALS ÜBEREINSTIMMEND MIT DEN ANFORDERUNGEN DER NORM ISO 9001:2008 BEFUNDEN

KLETTERN, SPELÄOLOGIE, CANYONING, HÖHENARBEITEN UND ÄHNLICHE AKTIVITÄTEN SIND GEFÄHRlich UND KÖNNEN ZU VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN. JEDER BENUTZER IST FÜR DIE RICHTIGE UND SICHERE VERWENDUNG ALLER FÜR DIESE ART VON AKTIVITÄTEN KONZIPIERTEN PRODUKTE VERANTWORTlich. WIR ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG IM FALLE VON ÄNDERUNGEN DER TECHNISCHEN PARAMETER UNSERER PRODUKTE. DRUCKFEHLER UND ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.